

プロジェクター等購入 仕様書

1 件名 兵庫県立須磨東高等学校 プロジェクター等購入

2 納入場所、品目及び数量

住所：神戸市須磨区東落合 1 丁目 1 番 1 号 兵庫県立須磨東高等学校

設置場所	品 目	数 量	備 考
視聴覚教室	壁面ホワイトボード	1	
	大型プロジェクター	1	壁掛け式(天井取付)
	スピーカー・マイクセット	1	
選択教室③	壁面ホワイトボード	1	
	大型プロジェクター	1	壁掛け式
	スピーカー・マイクセット	1	
体育館	大型電動スクリーン	1	吊下げ式
	スピードガン	1	
	無線アクセスポイント	1	
	スイッチ B	1	

3 納入期限

令和 7 年 2 月 27 日

4 その他

- (1) 納入する機器は全て新品であること
- (2) 現地の状況を確認し見積りを行うこと

5 仕様詳細

(1) 機器

① 壁面ホワイトボード

サイズは大型（幅 5.4m 縦 1m20cm）であること

映写及び板書機能（水性マーカー使用）に適していること

ナノホワイト平面白板

② 大型プロジェクター

①で設置するホワイトボードに投影するプロジェクターを設置すること

ワイドサイズ（横幅 3.6m に対して最大 130 インチ）の投影が可能なこと

ワイド本体、金具、コネクタボックス含む

③ スピーカー・マイクセット


・最大実用出力 18W 以上

・マイク 2 本以上接続可能なこと


・アンプが内蔵されていること

- ・持ち運びが可能なこと
 - ・マイク 2 本
 - ④ 大型電動スクリーン
自動昇降式のスクリーンを設置すること
サイズは 300 インチとし、モーター内蔵かつ FM リモコン操作タイプでの投影が可能であること
 - ⑤ スピードガン
スピードスターV BN5015 Bushnell
 - ⑥ 無線アクセスポイント
AT-TQm1402-Z5
 - ⑦ スイッチ B
x230-10GP PoE スイッチ
- (2) その他
- ① 機器の搬入、設置、設定、調整及び設置にあたり撤去が必要となる既設機器等の撤去、処分等にかかる経費も見積金額に含めること。
 - ② パソコンのキッティング作業について、発注者と協議を行うこと。
 - ③ 体育館のAP、スイッチ b の設置場所および既存L2SWからの配線ルートを発注者と協議の上、決定すること
 - ④ NW 機器やプロジェクター設置にあたり、必要なケーブルを準備すること。
なお、LAN ケーブルは Cat6 a 以上とするこ。
 - ⑤ NW 機器の設定について、発注者と協議の上、既存の学校内 NW と接続できるよう適切に作業を行うこと。
なお、設定作業については既存 NW 運用保守事業者と連携して構築作業を行うこと。
 - ・ NW機器を設置後は各種通信試験を行うこと、
 - ⑥ 納品の際に不要になった梱包材等は、受注者が責任を持って処分すること。
 - ⑦ 搬入、設置にあたって、納品物品及び既存の建物等に損傷を与えないように十分注意し、必要に応じて養生するなど、適切な対応をすること。

兵庫県立須磨東高等学校 配置図

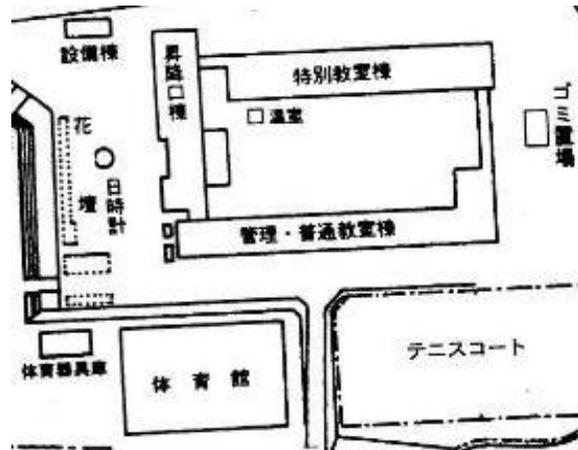


視聴覚室(特別教室棟4階)
 選択教室③(管理・普通教室棟2階)

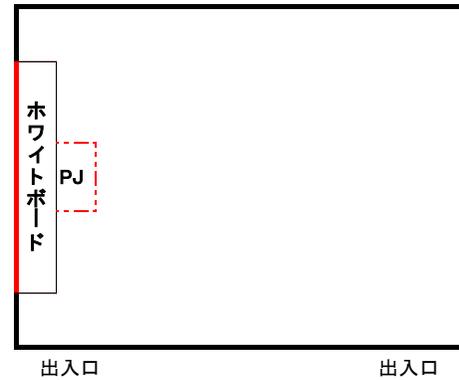

体育館

1階

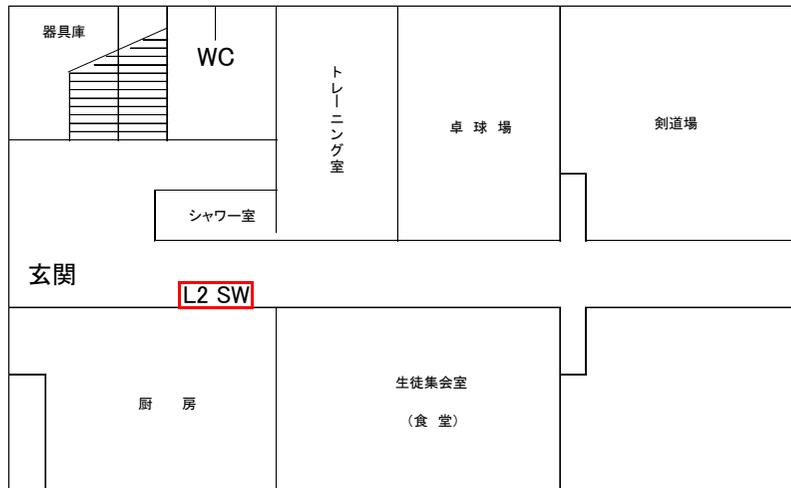

2階

