
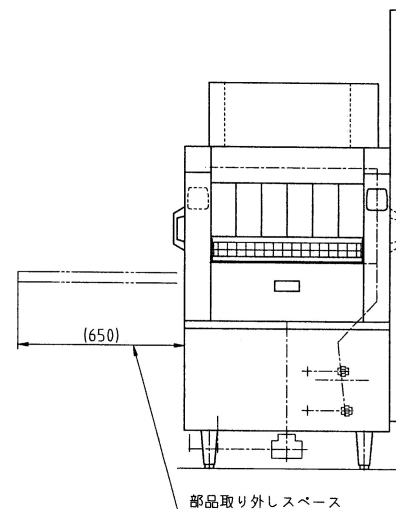
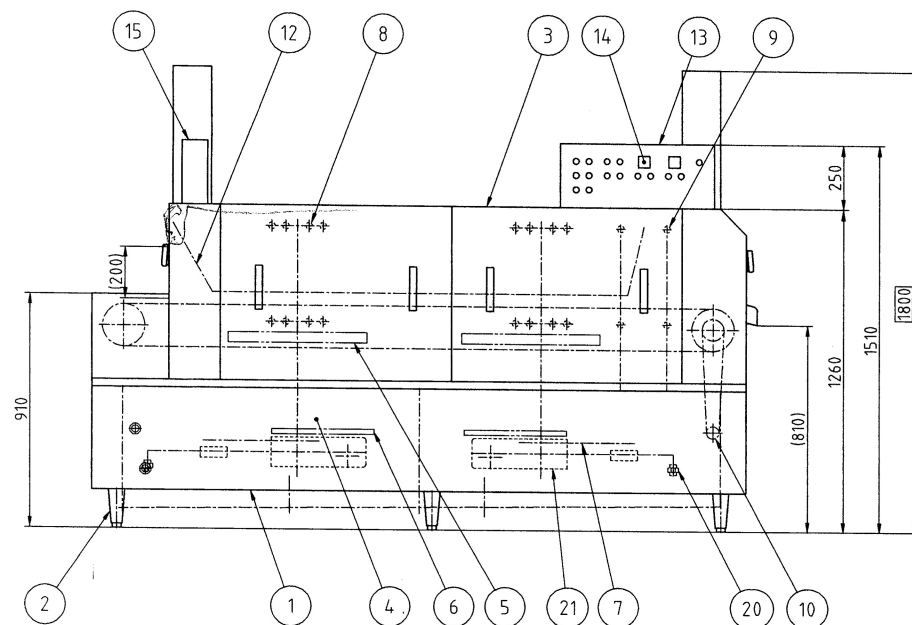


No. _____

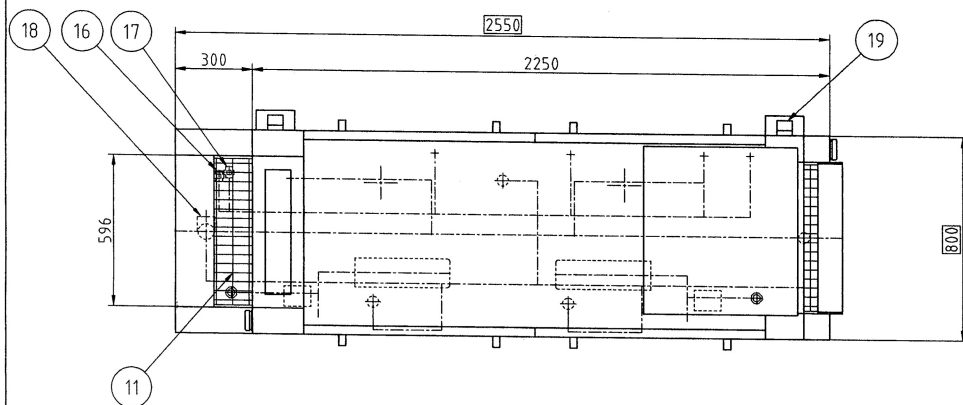

No.	品名	数	備考
1	架台	1	SUS430
2	アジャスト脚	6	SUS304
3	本体	1	SUS430
4	タンク	2	SUS430 (80L)
5	タンクストレーナ	2	SUS430 パンチング板
6	ポンプストレーナ	2	SUS430 パンチング板
7	洗浄ポンプ	2	2.2kW
8	洗浄ノズル	1式	SUS304
9	仕上げすすぎノズル	1式	SUS304
10	コンベヤ駆動装置	1	0.1kW
11	コンベヤ	1	SUSおよび合成樹脂
12	食器押さえ	1	SUSおよび合成樹脂
13	制御盤	1	SUS430
14	タンク温度計	2	
15	排気ダクト	1	
16	給湯接続口	1	15A
17	給水接続口	1	15A
18	排水口	1	50A
19	排気口	2	
20	ガス接続口	2	15A
21	ガスブースター	2	45W

ガス種別	LPガス用/都市ガス 13A用
ガス消費量	40kW
電源	三相 200V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	4.59kW
質量	470kg

使用湯量	780L/h
使用水量	600L/h
使用水(湯)圧	0.1~0.2MPa
ガス圧	2.8kPa(LPガス)
	2kPa(都市ガス 13A)

コンベヤ速度	低速	2m/min	2800枚/h
処理能力 (φ150の食器)	標準	5.5m/min	7700枚/h
	高速	9m/min	12600枚/h

本図はB型を表す

記 事
製品改良のため、許可なく仕様変更することがあります。
保守点検のため本機は壁より600mm以上離して設置してください。

AIHO 株式会社 **AIHO**

検 図
件

製 図

年 月 日

縮 尺

1:20

名 称

WAE2-3NG

食器洗浄機

製品コード

21751-4

台 数

台

図 番

KC21751-4-1-5