




SUS430 1.0 t

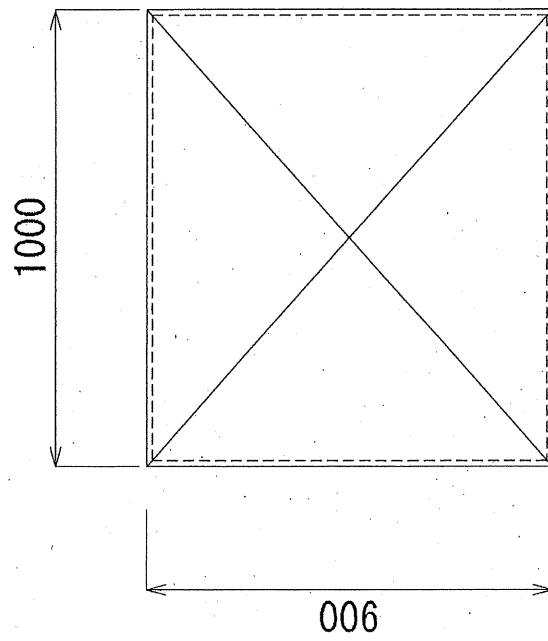

平面図

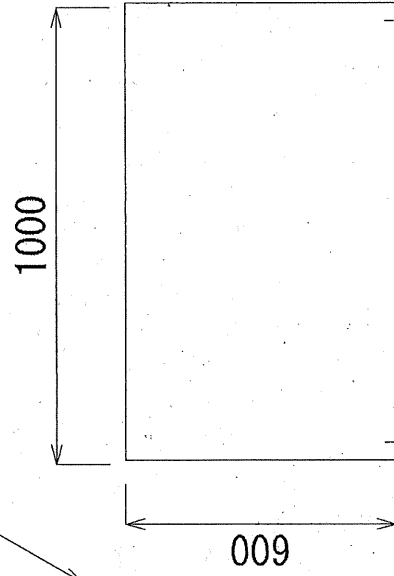


正面図

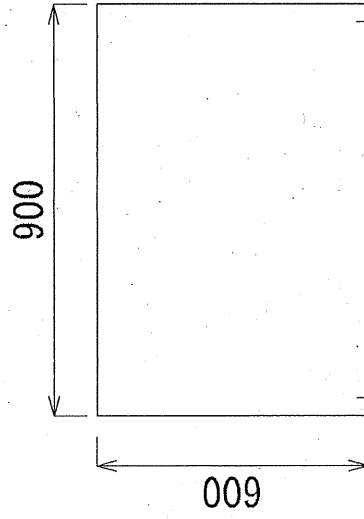


側面図


フード外形図 W1000 × D900 × H600
A4 1/15

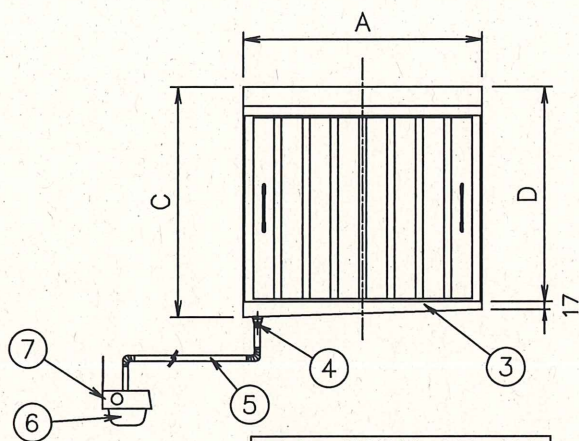

認定番号 JFEA*12-002-0201

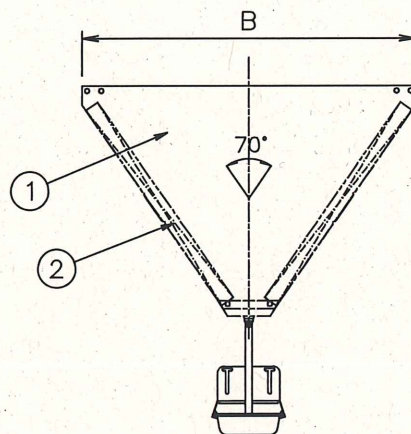


取付け穴位置 (DC-50,40,30,25)

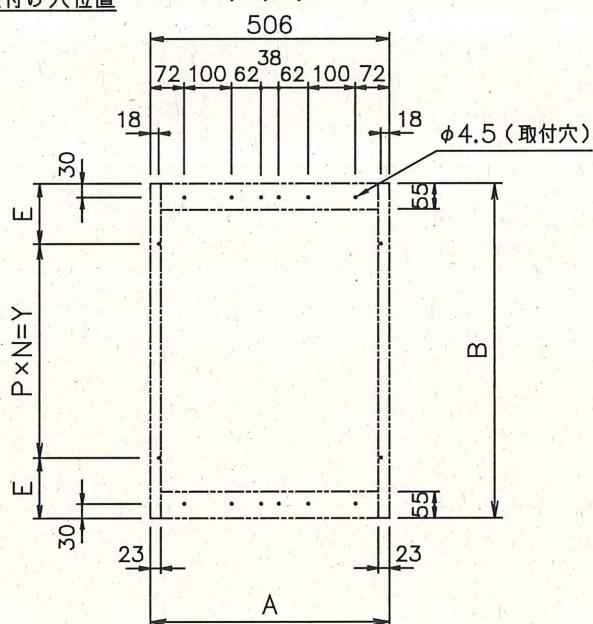

No	名 称	材 質	数 量
1	チャンバー本体	STAINLESS	1
2	DKフィルター	STAINLESS	2
3	オイルパン	STAINLESS	1
4	ドレンソケット	C3604BD	1
5	ステンレスチューブ	STAINLESS	1
6	オイルカップ	STAINLESS	1
7	カップホルダー	STAINLESS	1


(DC-3000)

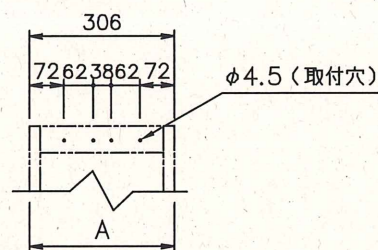

型 式	本体寸法 (mm)								フィルタ寸法 (mm)			枚 数	各 圧 損 に お け る 風 量 (m³/h)				
	A	B	C	D	E	P	N	Y	H	W	T		50Pa	60Pa	80Pa	100Pa	120Pa
DC-50	506	704	486	453	127	225	2	450	500	500	30	2 枚	1452	1584	1824	2040	2220
DC-40	506	590	404	371	127	336	1	336	400	500	30	2 枚	1128	1236	1428	1596	1740
DC-30	506	476	322	289	88	300	1	300	300	500	30	2 枚	816	900	1032	1152	1260
DC-25	506	418	281	248	127	164	1	164	250	500	30	2 枚	660	720	840	936	1020
DC-3000	306	476	322	289	88	300	1	300	300	300	30	2 枚	468	504	588	648	708

図面NO.	名 称	換 図	株式会社
DC001	ダブルチェック	担 当	製 図
R.6	DC一面単体型	縮 尺	作成 年 月 日
			H26. 7 . 25

SI単位

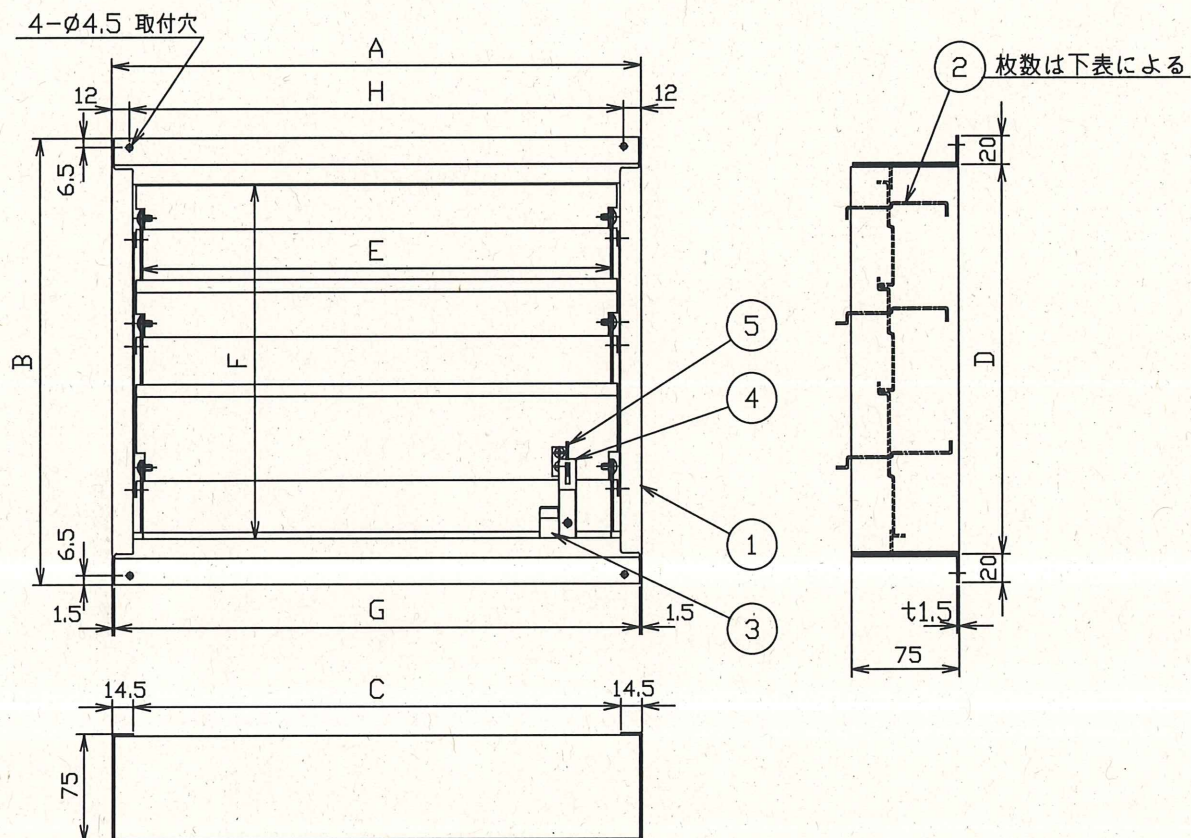

品番	部 品 名 称	数 量	材 質	摘 要
1	外枠	1	ステンレス	t=1.5
2	羽根		ステンレス	t=1.5
3	解除レバー	1	ステンレス	
4	温度ヒューズ	1	銅	
5	ラチェットギア	1	ステンレス	

型 式	外寸法 (mm)		内寸法 (mm)		開口寸法 (mm)		取付寸法 (mm)		羽 根 枚 数	重 量 (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H		
HGL-3015	370	210	341	170	328	137	367	346	2	2.7
HGL-3020	370	260	341	220	328	187	367	346	2	3.1
HGL-3025	370	310	341	270	328	237	367	346	3	3.5
HGL-3030	370	360	341	320	328	287	367	346	3	3.9

図面NO. HGL02 R.2	名 称 低静圧型防火風量調整ダンパー ハイガード HGL型		検 図		
	HGL-3015 ~ HGL-3030 縮 尺 NON		担 当	製 図	
作成 年 月 日 H20 7 10					